

Presse-étoupes

Presse-étoupes

12_A

- Presse-étoupes avec filetage normal
- Presse-étoupes avec manchon de protection en spirale



Accessoires pour presse-étoupes

12_B

- Bouchons de fermeture
- Pastilles de fermeture
- Vis de fermeture
- Contre-écrous
- Anneaux de montage avec taraudage de vis intérieur M




Presse-étoupes

Caractéristiques:

- construction avec lamelles à bornes fendues en diagonal et surjetées
- garniture d'étanchéité adaptable
- garniture étanche intégrée sur le filetage
- étanche et facile à monter
- ancrage efficace et grandes zones de serrage
- sans halogène et sans phosphore
- degré de protection IP 68 jusqu'à 10 bars
- classe de protection d'incendie V0 selon UL 94
- protection de vibration de l'écrou à raccord brevetée

On peut utiliser de longs filetages de raccordement pour des boîtes à bornes ou des boîtiers de distribution à parois épaisses si aucun taraudage n'est disponible. Le presse-étoupe long peut être utilisé avec un contre-écrou pour des parois d'une épaisseur jusqu'à 10 mm. La technique appliquée, combinée avec un manchon de protection flexible en spirale, offre une protection optimale contre la rupture de fil des câbles de raccordement mobiles.

Presse-étoupes avec filetage normal




Exécution avec filetage standard (NG)

Art. n° gris	Art. n° noir	Filetage métrique AG	∅K mm	GL mm	H mm	mm
51478	51504	M12x1,5	3-6,5	8	21	15
51479	51505	M16x1,5	4-8	8	22	19
51483	51506	M16x1,5	5-10	8	25	22
51484	51507	M20x1,5	6-12	9	27	24
51486	51508	M20x1,5	10-14	9	28	27
51492	51509	M25x1,5	13-18	11	31	33
51498	51510	M32x1,5	18-25	11	39	42
51501	51511	M40x1,5	22-32	13	48	53
51502	51513	M50x1,5	32-38	13	49	60
51503	51514	M63x1,5	37-44	14	49	65/68

Exécution avec filetage long (LG)

Art. n° gris	Art. n° noir	Filetage métrique AG	∅K mm	GL mm	H mm	mm
58126	58139	M12x1,5	3-6,5	15	21	15
58127	56621	M16x1,5	4-8	15	22	19
58129	58140	M16x1,5	5-10	15	25	22
58131	56622	M20x1,5	6-12	15	27	24
58132	58141	M20x1,5	10-14	15	28	27
58133	58142	M25x1,5	13-18	15	31	33
58135	58143	M32x1,5	18-25	15	39	42
58136	58144	M40x1,5	22-32	18	48	53
58137	58145	M50x1,5	32-38	18	49	60
58138	58146	M63x1,5	37-44	18	49	65/68

Presse-étoupes avec manchon de protection en spirale




Exécution avec filetage standard (NG)

Art. n° gris	Art. n° noir	Filetage métrique AG	∅K mm	GL mm	H mm	mm
51518	51525	M12x1,5	3-6,5	8	54	15
51520	51526	M16x1,5	4-8	8	63	19
51521	51527	M16x1,5	5-10	8	78	22
51522	51529	M20x1,5	6-12	9	90	24
51523	51531	M20x1,5	10-14	9	100	27
51524	51532	M25x1,5	13-18	11	114	33

Exécution avec filetage long (LG)

Art. n° gris	Art. n° noir	Filetage métrique AG	∅K mm	GL mm	H mm	mm
58274	58276	M12x1,5	3-6,5	15	54	15
58277	58278	M16x1,5	4-8	15	63	19
58279	58280	M16x1,5	5-10	15	78	22
58281	58282	M20x1,5	6-12	15	90	24
58283	58284	M20x1,5	10-14	15	100	27
58285	58287	M25x1,5	13-18	15	114	33

Données techniques / Accessoires pour presse-étoupes

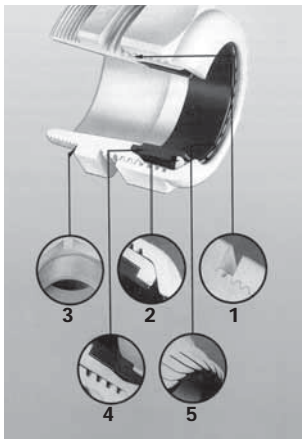

Cinq fois mieux:

- 1 pas de vis trapézoïdal
- 2 lamelles à bornes surjetées
- 3 garniture étanche intégrée
- 4 lamelles à bornes fendues en diagonal
- 5 garniture d'étanchéité

- Exécution pour les installations
- Entrées multiples EX „i“ en bleu
- Autres zones de serrage
- Exécution en téflon résistant
- Presse-étoupes pour câble plat à la chaleur
- Presse-étoupes de réduction

Données techniques


	Presse-étoupe	Contre-écrou	Anneaux de montage	Vis de fermeture	Bouchon de fermeture
Matériel	polyamide	polyamide renforcé fibre de verre ou laiton	polyamide	polyamide renforcé fibre de verre	polyamide
Joint d'étanchéité	perbunan				
Degré protection	selon DIN 40050: IP 68 jusqu'à 10 bars dans les zones de serrage indiquées			IP 54	IP 54
Température	- statique -40 °C jusqu'à 100°C, en bref 120°C - dynamique -20°C jusqu'à 180°C, en bref 100°C	- statique -40°C jusqu'à 100°C	- statique -40°C jusqu'à 100°C, en bref 120°C - dynamique -20°C jusqu'à 180°C, en bref 100°C	- statique -40°C jusqu'à 100°C	- statique -40°C jusqu'à 100°C, en bref 120°C
Couleurs	gris RAL 7035 noir RAL 9005	gris RAL 7035 noir RAL 9005	gris RAL 7035 noir RAL 9005	gris RAL 7035 noir RAL 9005	noir RAL 9005

Bouchons de fermeture

Bouchon de fermeture pour l'étanchéité des presse-étoupes avec des lamelles à bornes fendues en diagonal montés sans câble.



Art. n° noir	Grandeur AG	L mm	Ø D mm	Ø d mm
41397	M16x1,5	17	7,5	5,5
41400	M20x1,5	19	11,5	8,5
41402	M25x1,5	23,5	17,5	15,5
41403	M32x1,5	26	24	19
44169	M40x1,5	28	31	25
45974	M50x1,5	28	37	30
45976	M63x1,5	28	43	34



Pastilles de fermeture


Les pastilles de fermeture en synthétique (polypropylène nature) protègent contre la poussière, et sont utilisées spécialement pour les presse-étoupes.



Art. n° noir	Grandeur AG	Ø mm
47180	M16x1,5	13,5
54104	M20x1,5	18,5
33169	M25x1,5	26
33171	M32x1,5	35
34012	M40x1,5	45
31228	M50x1,5	52
35103	M63x1,5	57

Vis de fermeture

Vis de fermeture en polyamide renforcé fibre de verre, très bonne résistance contre les acides, lessives, eau de mer, benzine et huiles minérales. **Données techniques voir ci-dessous!**



Exécution: ronde avec fente


Art. n° gris	Art. n° noir	Grandeur AG	Ø mm	GL mm	H mm
58185	58175	M12x1,5	15	6	10
58186	58176	M16x1,5	20	7	11,5
58189	58177	M20x1,5	24	7	13
58191	58178	M25x1,5	30	11	15,5
58192	58179	M32x1,5	38	11	16
58193	58180	M40x1,5	46	13	18
58196	58181	M50x1,5	56	13	18,5
58197	58183	M63x1,5	69	15	19

Exécution: hexagonal, avec intérieur hexagonal

Art. n° gris	Art. n° noir	Grandeur AG	Ø mm	GL mm	H mm
58167	51999	M12x1,5	16,5	8,5	13
58168	52004	M16x1,5	20,5	8,5	13
52013	52005	M20x1,5	25,5	9	14,5
52014	52006	M25x1,5	30,5	10,5	16
58169	52007	M32x1,5	38	11,5	17,5
58171	52009	M40x1,5	48	11,5	18
58172	52011	M50x1,5	60	13,5	20
58173	52012	M63x1,5	75	14,5	21

Contre-écrous

Contre-écrou en polyamide renforcé fibre de verre ou en laiton, très bonne résistance contre les acides, lessives, eau de mer, benzine et huiles minérales. **Données techniques voir au verso!**



Art. n° (Laiton)	Art. n° gris (Polyamide)	Art. n° noir (Polyamide)	Grandeur IG	HH mm
51889	54587	54595	M12x1,5	2,85
51890	54588	54596	M16x1,5	2,85
51891	54589	54597	M20x1,5	3 6
48091	54590	54598	M25x1,5	3,57
48069	54591	54599	M32x1,5	4 7
51896	54592	54600	M40x1,5	5 7
51897	54593	54601	M50x1,5	5 8
51899	54594	54602	M63x1,5	6 8

Anneaux de montage avec taraudage de vis intérieur M

Anneaux de montage avec taraudage de vis intérieur M pour le montage de presse-étoupes M dans le butyl-caoutchouc ou autres matières, ne permettant pas de fileter directement. **Données techniques voir au verso!**



Art. n° gris	Art. n° noir	Grandeur IG	Perçage nécessaire en mm	H mm
56826	56834	M16x1,5	19	12
56828	56837	M20x1,5	24	12
56829	56838	M25x1,5	29	13
56831	56839	M32x1,5	36	13
56832	56840	M40x1,5	44	15
56833	56841	M50x1,5	55	15

