

Client : Direction des Services Industriels / Service de l'électricité, 1000 Lausanne 9

Tâche / Données du problème :

L'ordonnance sur les installations à basse tension stipule entre autres où doit se situer le point de passage du réseau public à l'installation privée.

Nos tableaux „standards“-NIBT, qui sont vendus avec grand succès, se distinguent par une exécution massive et robuste. Notre client s'est adressé à nous avec deux demandes principales :

- a) poids le plus léger possible et petites dimensions et
- b) zone de raccord jusqu'à 300 A

Notre solution :

un poids léger avec une exécution supérieure !


Article no 58813

Tableau NIBT 300A dans une armoire de distribution en matière synthétique

- ☛ Boîtier en polyester renforcé fibre de verre avec degré de protection élevé IP66
- ☛ Possibilité de transport simple, grâce aux poignées en gomme sur chaque côté
- ☛ Brides de fixation murales intégrées pour un montage rapide
- ☛ Construction intérieure selon l'ordonnance des NIBT :
 - zones de raccord séparées pour l'usine électrique et l'utilisateur
 - zone de réseau pouvant être branchée séparément



Technique en détail :

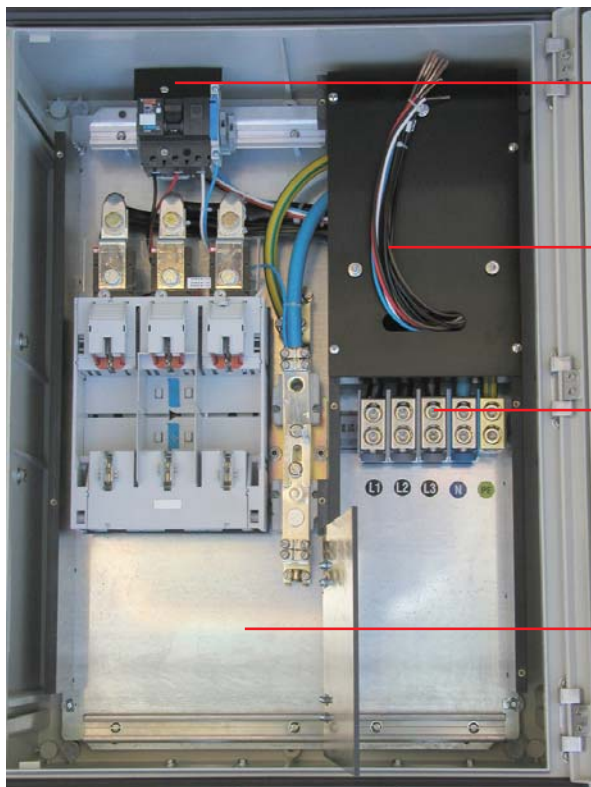

Disjoncteur de commande sous forme de disjoncteur automatique 10 A/50 VA au lieu d'un élément fusible traditionnel Gr. 2 / 10 A

économie de place, utilisation facile


Emplacement compteur précâblé pour le montage d'un compteur électronique effectué par le client

petites dimensions, utilisation de différents produits

- Bornes de raccordement massives pour un raccordement rationnel
- Rail de collection pour câbles intégré pour une réduction optimale de la tension mécanique

Interrupteur de puissance NH spécial Gr. 2 / 300 A avec transformateurs d'intensité 300 A/5 A placés en dessous

- Transformateur d'intensité 2,5 VA, se prêtant seulement pour compteur électronique**
- Raccordement effectué directement sur interrupteur de puissance NH
- Zone de raccord généreuse, pouvant être verrouillée séparément

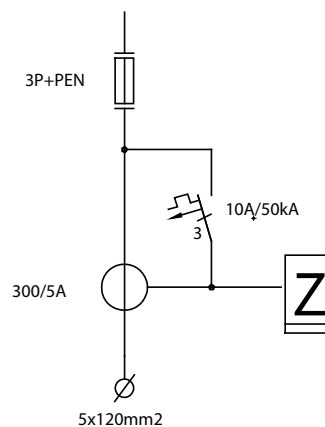

- Compact et léger
- Presse-étoupes spéciaux pour l'entrée de câbles de différentes dimensions
- Montage mural, sur demande aussi livrable avec support pour un placement libre

